
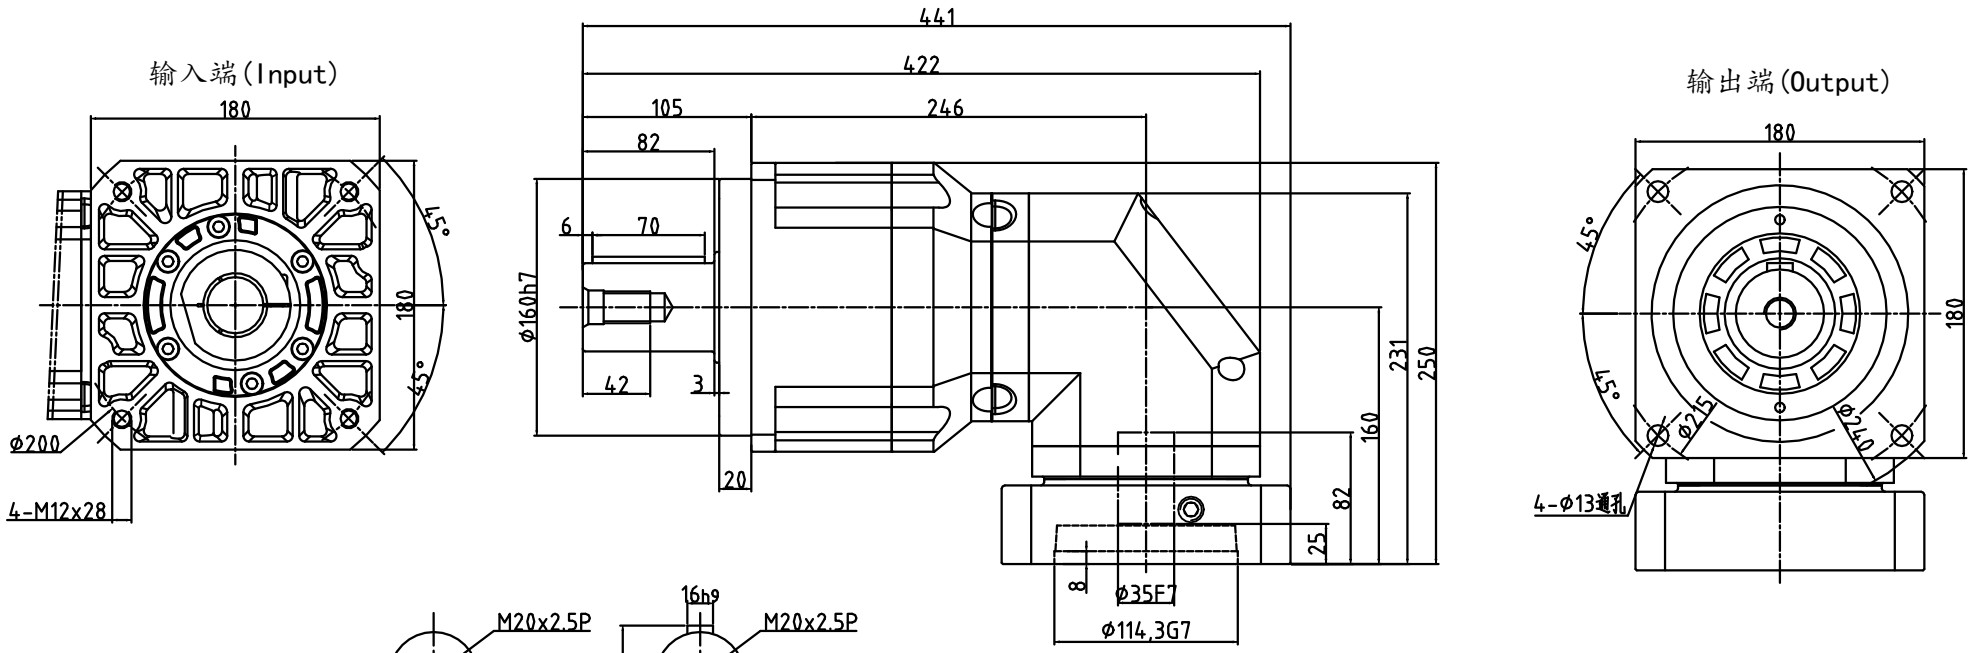


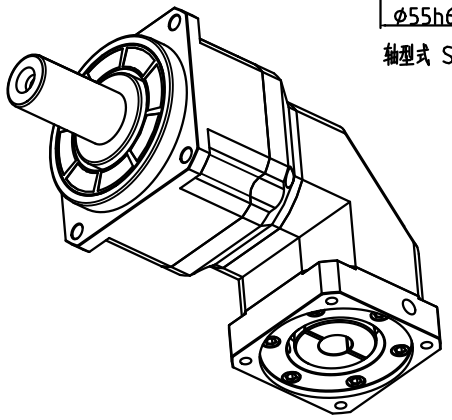

安装注意事项

1. 本产品应放在干燥的环境中保管
2. 若放在室外或有潮气的场所保管 时，应装入箱内用塑料袋严密包裹，以免受雨淋或外气的侵蚀。
3. 本产品为精密件，安装时应小心装入，严禁敲打。并用扭力扳手对孔位螺栓进行锁紧.

客户签字 Customer's Signature	速 比 Ratio	15-200	运转效率 Transmission Efficiency	90%	扭转刚性 Torsional Rigidity	140 N.m/arcmin	公司名称 Company name	3F FAMED 锋桦® 锋桦传動科技（江苏）有限公司 锋桦传動設備（上海）有限公司 台灣锋桦科技有限公司
	额定扭矩 Rated Torque	900-1200N·m	精度寿命 Service Life	20000Hrs	单位 Unit	mm		
	最大扭矩 Max.Torque	2700-3600N·m	噪音 Noise	72dB	比例 Proportion	1:1	图名 Drawing name	行星减速机Planetary gearbox： PAR180-L2-S2-P1
	额定输入转速 Rated Input speed	2000rpm	环境温度 Enviromental Temperature	-15°-- +90°	版本 Version	最新版本 Latest version	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
	最大输入转速 Max.inputspeed	4500rpm	惯量 Inertia	21.8-23.4kg.cm²	日期 Date	2023/08/22	網址/邮箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
	回程间隙 Backlash	≤8arcmin	重量 Weight	54Kg	设计 Design刘建勇	设计 X3	電話/传真Tel./Fax	021-39948832 /021-39948836