


客户名称:

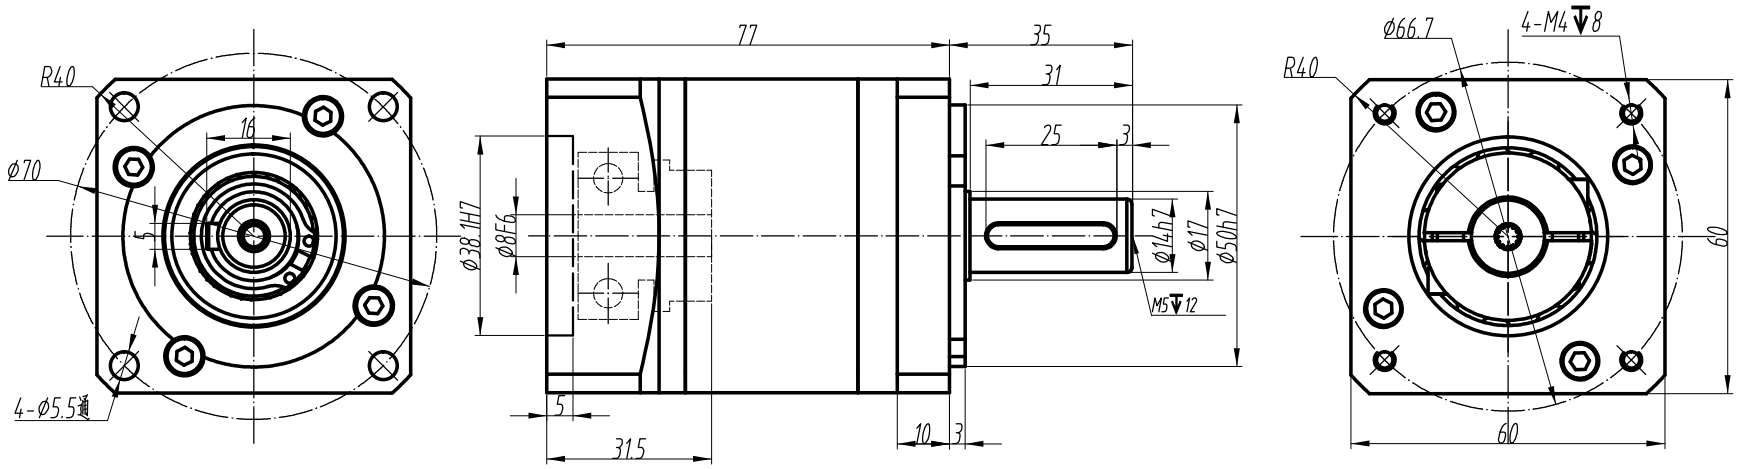

技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torquet	**详见右表**	**最大输出转矩** Max.output torque	**详见右表**
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	**最大输入转速** Max.input speed	8000rpm
最大径向力Max.radial force	400N	**输出转速100rpm，输出轴长1/2处为受力** Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	300N	**输出转速100rpm，输出轴长1/2处为受力** Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	96%	**使用温度** Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	**任意** arbitrarily	**润滑方式** Lubrication mode	**长效润滑** Permanent lubrication
重量 Weight	1.1Kg	**寿命** Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	**法兰精度** Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash	≤8arcmin	**精密侧隙** Precise backlash	
输出键标准 Key standard	**圆头普通平键** Round common flat key (A) GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	**57步进电机功率**		
电机安装尺寸 Motor dimensions	Ø8×30/Ø38.1×3/4-Ø4.5-Ø66.7		

标准轴
Standard output shaft





10	12.0	12.0×2
7	19.2	19.2×2
5	27.5	27.5×2
4	25.5	25.5×2
3	15.8	15.8×2
减速比	额定转矩(Nm)	最大输出转矩(Nm)

							WLF060单级外形图 1-stage	WLF060-L1-□-S-P2
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:		
设计			标准化			数量	重量	比例
								1:1
审核								
工艺			批准					