


客户名称:

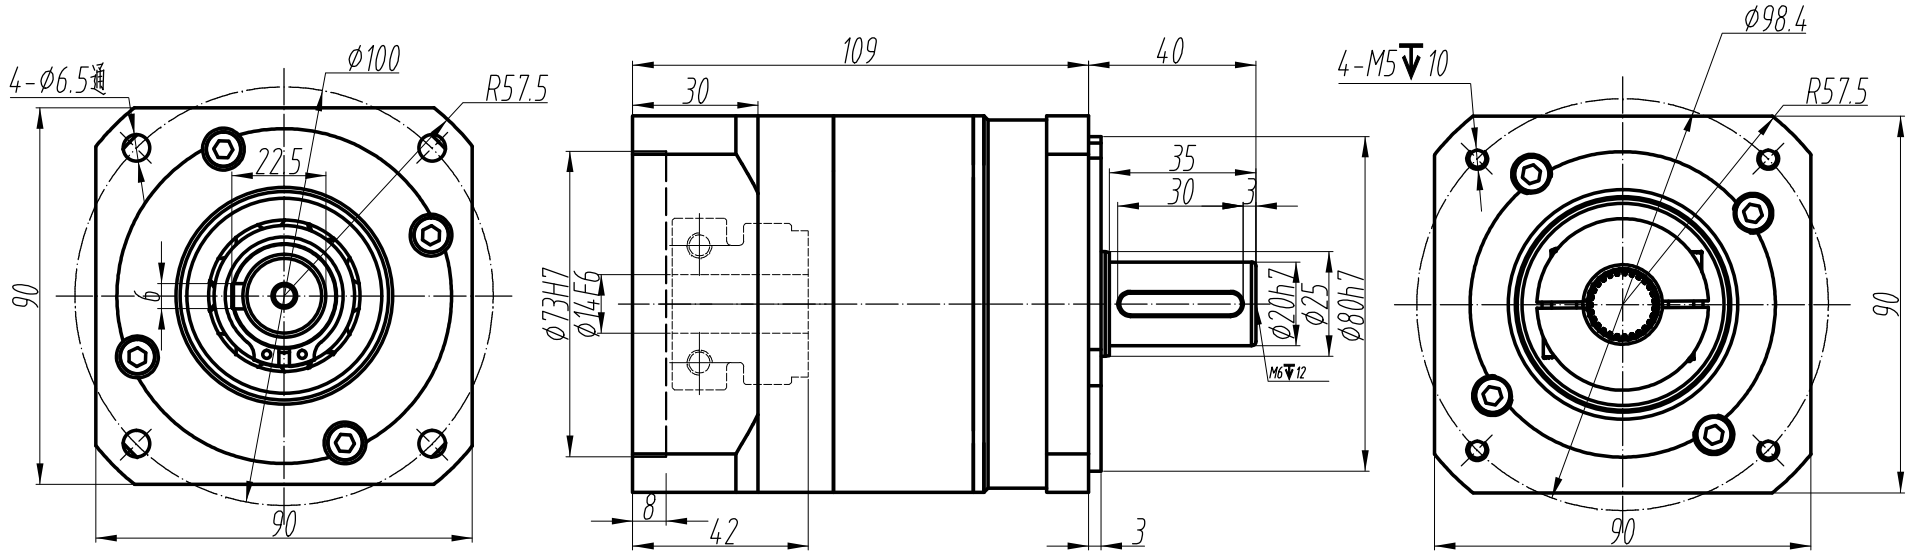

技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torquet	**详见右表**	**最大输出转矩** Max.output torque	**详见右表**
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	**最大输入转速** Max.input speed	6000rpm
最大径向力Max.radial force	1050N	**输出转速100rpm，输出轴长1/2处为受力** Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	850N	**输出转速100rpm，输出轴长1/2处为受力** Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	96%	**使用温度** Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	**任意** arbitrarily	**润滑方式** Lubrication mode	**长效润滑** Permanent lubrication
重量 Weight	2.5Kg	**寿命** Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	**法兰精度** Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash	⩽8arcmin	**精密侧隙** Precise backlash	
输出键标准 Key standard	**圆头普通平键** Round common flat key (A) GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	**86步进电机功率**		
电机安装尺寸 Motor dimensions	14×35/Ø73×3/4-Ø5.5-Ø98.4		

标准轴
Standard output shaft





10	40.0	40.0×2
7	66.0	66.0×2
5	95.0	95.0×2
4	88.0	88.0×2
3	60.0	60.0×2
减速比	额定转矩(Nm)	最大输出转矩(Nm)

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

WLF090单级外形图
1-stage

图号:

数量	重量	比例
		1:1

WLF090-L1-□-S-P2